


Rパイプ用オプション

Rパイプ屋根シート



使用イメージ

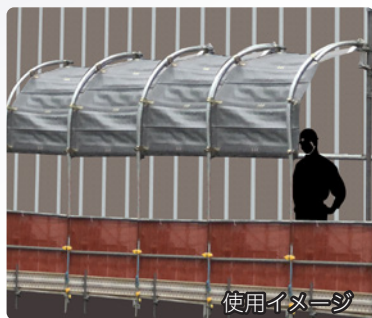


Rパイプに屋根をつけて安全性を強化!!



高強度仕様

I類メッシュシート（二重）
+樹脂ポリカーボネート補強材
+アルミパイプ補強材
を使用した高強度仕様。

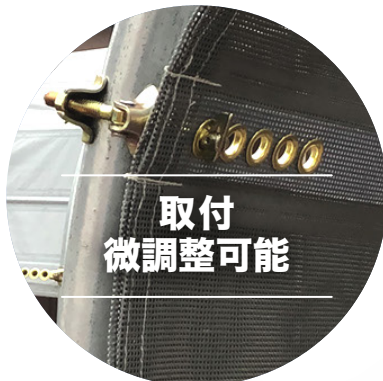

取付
微調整可能

@30mmピッチで調整用のハトメがついているため、取付の微調整が可能です。



着脱が簡単

屋根シートはグラビティロックで簡単に着脱可能です。


[2人工 取付作業 10分弱 / 枚(目安)]

本体寸法		自重
W	H	
2000 mm	1480 mm	約 4.3kg / 枚

材質	シート	防災I類メッシュシート（二重使用）
	補強材1	樹脂ポリカーボネート
	補強材2	アルミパイプ




使用時

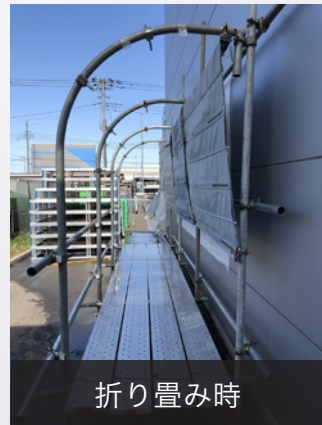


折り畳み時

仕 様

設置イメージ

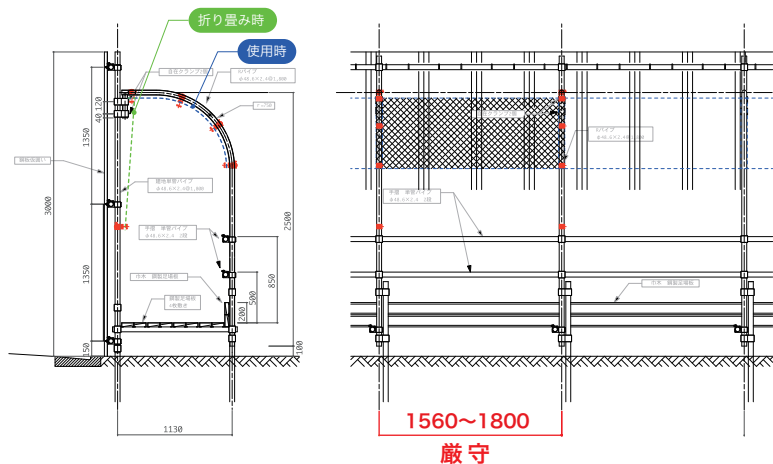

取付スパン制約

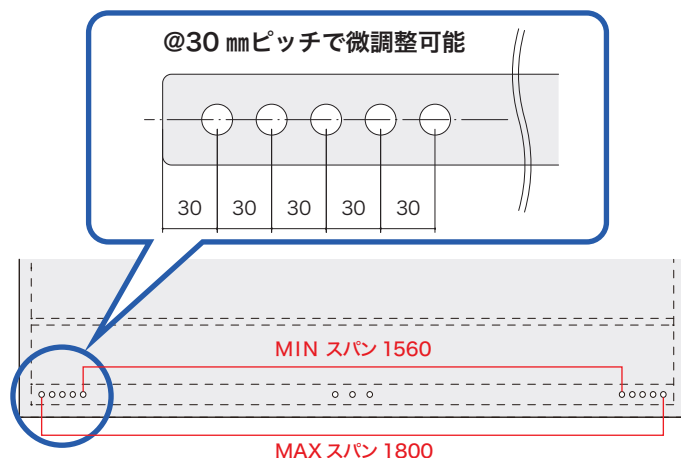

Rパイプは **Min1560mm～Max1800mm** のスパンで設置してください。
また、屋根シート設置は Rパイプの施工と同時に行ってください。

メッシュシート素材詳細

防災Ⅰ類メッシュシート



● 風圧データ

充実率	基本風力係数	風圧抵抗 * (kg/㎡)			
		風速 10m/s	風速 20m/s	風速 30m/s	風速 40m/s
0.700	1.56	9.8	39.0	87.8	156.0

* 上記風圧抵抗データは、外気温 15℃気圧 1,013hpa(760mmHg) の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

● 物性データ

重量 (g/㎡)	引張強さ (kgf/3cm)		伸び (%)		引裂強さ (kgf)		引裂強さ × 伸び (kgf)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
455	170	170	27	30	48	46	9350	10200

別途オプション

雨避け用オプションシート (受注販売品)

使用上のご注意

- 屋根シートの設置は、Rパイプの施工と同時に行ってください。スパン 1560～1800mm 以外では屋根シートが取り付けできません。
- Rパイプの仮設通路において、コーナーの上部や短いスパン (1560mm 未満) の上部は、屋根シートが取り付けできません。
- 屋根シートは通風性を備えていますが、強風時は折り畳んでください。
- Rパイプの施工は、設置する地盤強度・風荷重によって控えの補強を行うなど、必ず現場に見合った設置方法の検討を行ってください。
- Rパイプの施工は、1800mm スパンを超えて施工することはできません。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

● このカタログの記載内容は 2021 年 8 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



20210824