

リンクプレート

溶接不要のジョイント金具 敷鉄板の「開き・ズレ・バタツキ」を解消

2017年10月31日まで国土交通省「NETIS」に登録されておりました。
(登録番号:KT-060068-V)

安全性向上


鉄板のフラットな状態を維持し、バタツキや横ズレを抑えることで、作業員の足の挟まれなどの労働災害を未然に防ぎます。


騒音抑制

鉄板のガタつきを抑え、車輛通行時の騒音・振動を抑制します。

コスト削減

溶接跡が残らず、鉄板返却時の付着物除去費が発生しません。整備して再利用できるので環境対策にもなります。

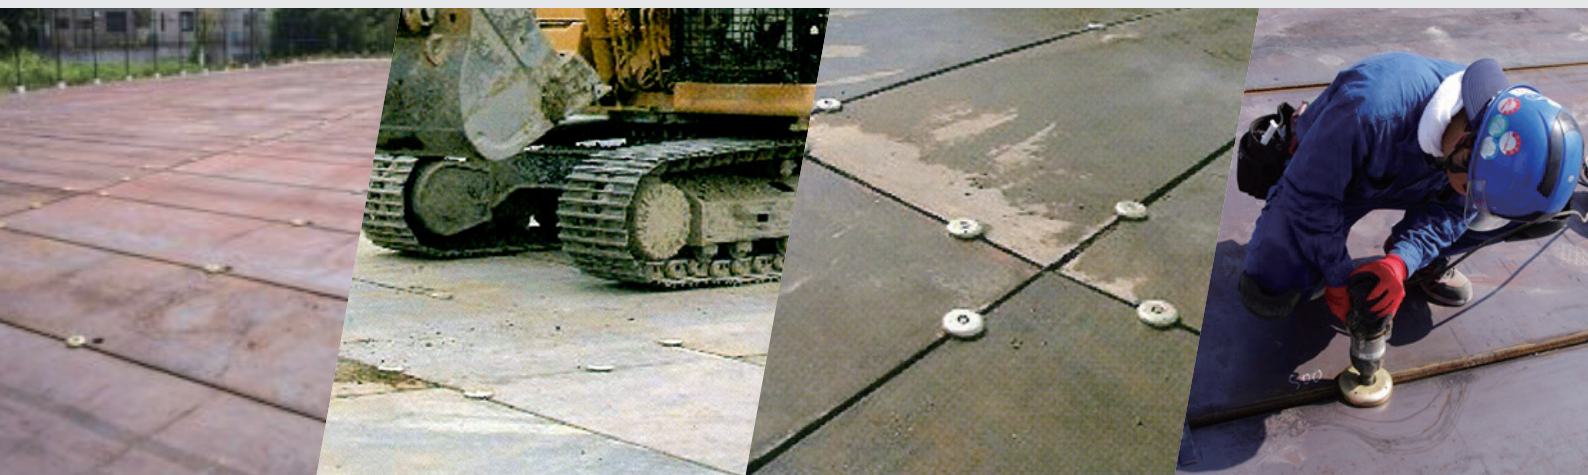

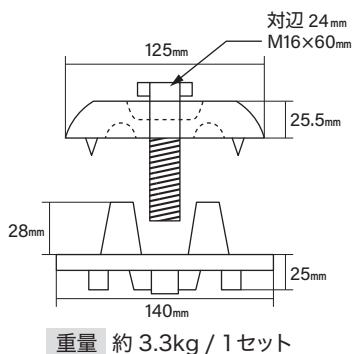

取り付け手順


※必要工具としてラチェットレンチ 24mm をご用意ください。



① リンクプレート下部を敷鉄板に挿入します。




② 2 枚目の敷鉄板を敷設してください。

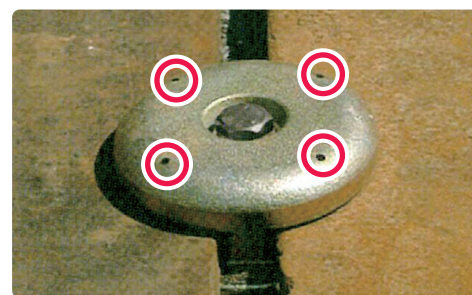

③ 各々の敷鉄板にピンが 2 個ずつ噛んでいるか必ず確認してください。



④ センターボルトの締め付けを行います。

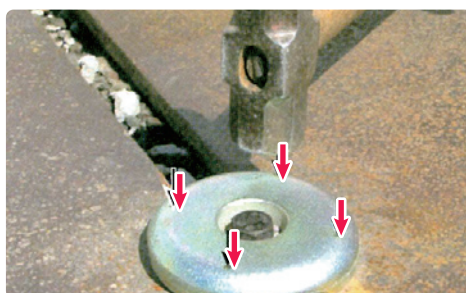

⑤ ハンマーでピンの穴部を強く叩き、ピンをより深く食い込ませてください。



⑥ 再度センターボルトの本締めを行います。


割付例と注意事項

割付例 敷鉄板 1,500 mm × 6,000 mm 使用時

必要個数の目安 | 鉄板枚数 × 3.2 ~ 3.5 個

- 長辺 [6,000 mm] 側には、両端部から 300 mm 以内に 1 ケずつ、真ん中に 1 ケの計 3 ケ取り付けてください。
- 端部から 300 mm 以上離すと、敷鉄板がばたつきボルトがゆるみやすくなります。
- 短辺 [1,500 mm] 側に連結する場合、1 ケ取り付けます。
(スロープや力のかかる場所には 2 ケ取り付けてください。)

※敷鉄板の厚さは 19mm ~ 25mm でご使用ください。

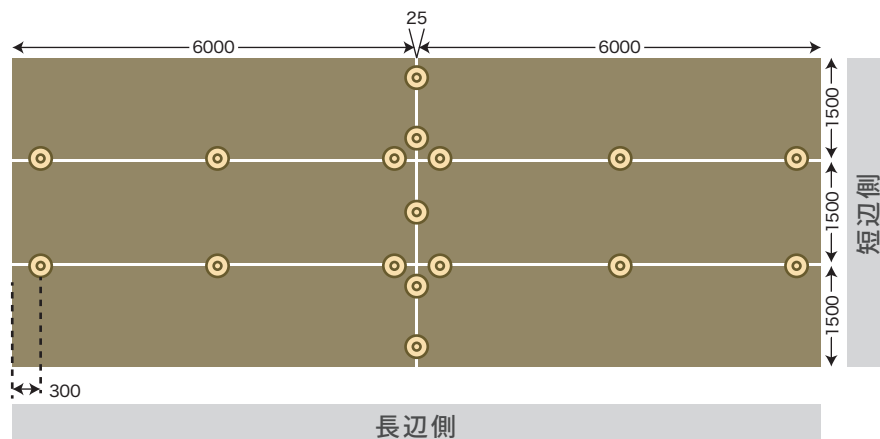

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は 2022 年 2 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



20220221