



# Nボックス



## Nボックスの 4 つ の特徴

生コン打設  
に最適


六輪車で  
小回りOK

ELV での  
積み込み可能

1回の運搬で  
0.2 m<sup>3</sup> (200ℓ)  
(在来の一輪車7台分)

# 特殊小型運搬台車 Nボックス3号

## ■ 図面

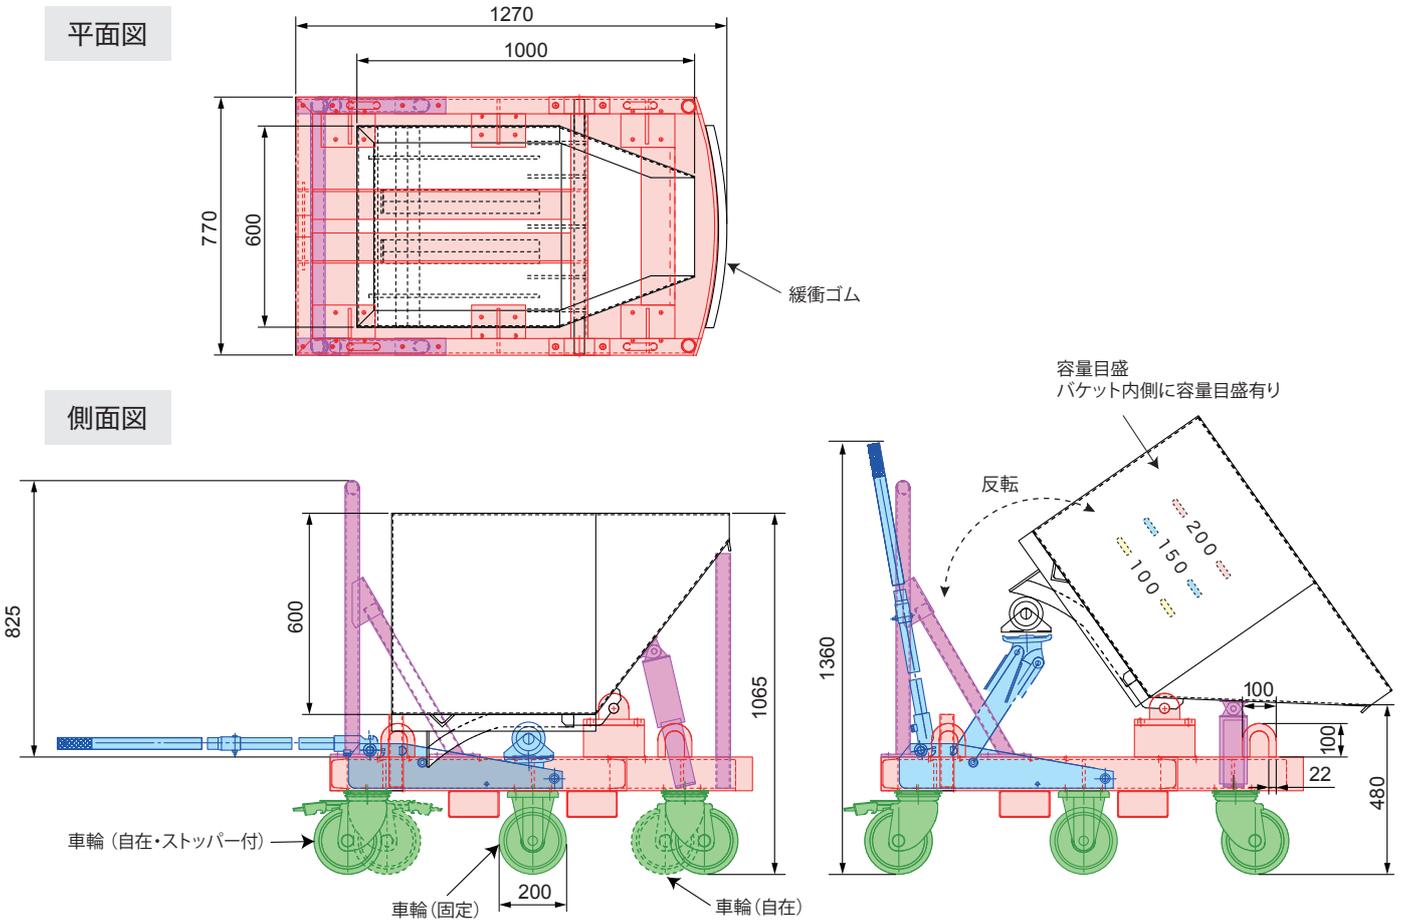

## ■ 仕様

外 寸	W770 mm × H1360 mm × L1270 mm
移 動 運 搬	メカリフト移動、手押運搬
キャスター径	φ200 (自在型4輪 / 固定型2輪)
荷台反転方式	手動油圧ジャッキ ローラーベアリング
荷台傾斜角	37度 (MAX)
本 体 防 護	溶融亜鉛メッキ
自 重	270 kg (総重量 730kg ※生コン0.2m <sup>3</sup> 入れた場合)
容 積	0.2m <sup>3</sup> (200ℓ)



### ⚠ 注意

- 生コンを使用する場合は0.2m<sup>3</sup>(460kg) 以下で使用して下さい。
- ジャッキアップ時には車輪ストッパーをかけて下さい。

## 株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階  
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます  
<https://www.daidoc.co.jp>



● このカタログの記載内容は 2024 年 3 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20240306