

親綱 / 緊張器

親綱

特徴

- ・親綱を色分けすることで、作業エリアや立入禁止区域の識別が容易になります。
- ・高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。

用途

- ・高所作業における墜落防止。

製品規格（全て片フック付）

材 質	ポリエステル											
直径 (mm)	φ16											
綱の色	黄色											緑色
長さ (m)	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	10
自 重 (kg)	1.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.7	4.4	5.2	5.9	6.7	8.2	2.2
色識別	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●
引張強さ (kN)	23.0 以上											

緊張器

特徴


- ・親綱ロープを緊張することができます。
- ・緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。

用途

- ・高所作業における墜落防止。

製品規格

材 質	ステンレス
質量 (kg)	1.2
引張強さ (kN)	140 以上

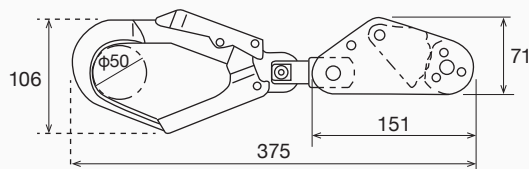

使用基準・使用方法

親綱支柱システムの使用方法


適用

墜落災害防止のため、安全帯を取り付けるための設備として使用される水平親綱支柱システムを構成する親綱支柱・支柱用親綱・緊張器について適用する


親綱支柱 の 使用方法

- ・支柱の奥まで鉄骨フランジに差し込み、締め付ボルトを十分に締めて下さい(締め付トルク: 6kN・cm 以上)
- ・安全帯は安全性の確認されたものを用い、安全帯のランヤードの長さを 1.7m 以内に使用して下さい
- ・支柱用親綱を固定する支柱のスパンは 10m 以下にして下さい。また、1 スパン 1 人での使用として下さい
- ・親綱は必ず親綱支柱の親綱保持金具に取付けて下さい
- ・親綱支柱システムの使用可否は下表の通りです


○ 使用可能

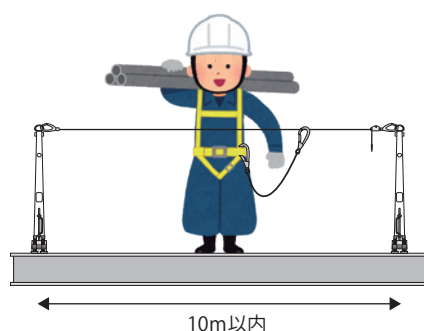

× 使用不可

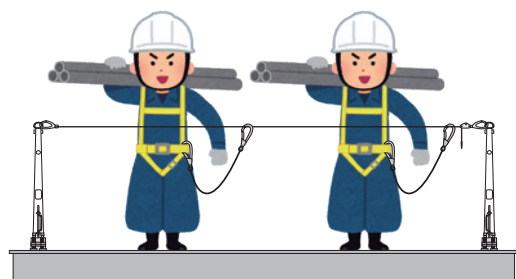

※1 スパン 1 人での使用してください。

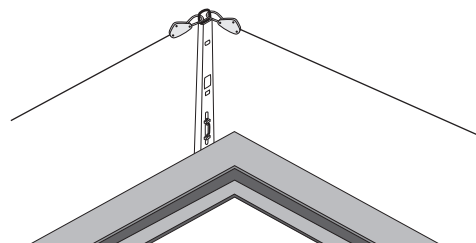

※親綱が連続しない箇所では、2丁掛け安全帯を使用して、フック掛け替え時に無胴綱状態を無くしてください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は 2023 年 9 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶
<https://www.daidoc.co.jp>



20230908