

工事用仮設間仕切り

# スライドパネル



高さ1,850<sub>mm</sub> ~ 4,000<sub>mm</sub> 対応

伸縮式で切らずに設置可能  
工事用仮設間仕切り

## 必要な時だけ

レンタル商品のため、  
必要な時に必要な分だけ  
使用できます。

## スピード設置


切断が不要で、従来工  
法の 1/3 の施工時間で  
設置可能です。

## 経済的


解体時の廃材がでない  
ため処分費がかかりま  
せん。

## パネル部


### スライドパネル 3m

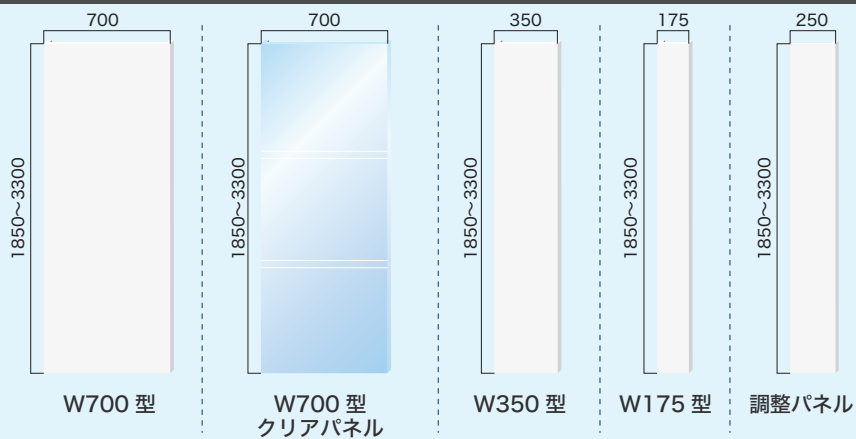


### コーナーパネル

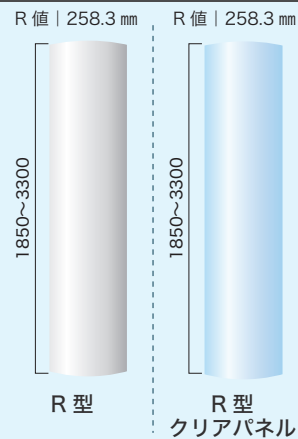


### 換気パネル

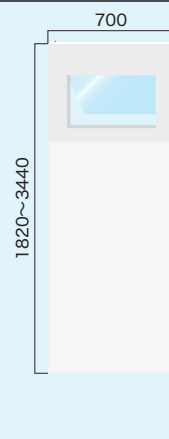

### スライドパネル 4m

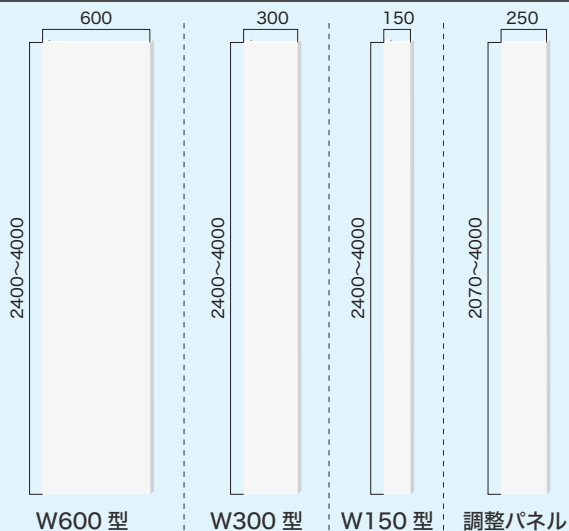

### ガラリパネル

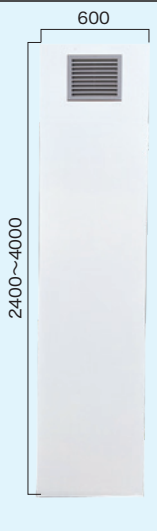

### 防塵カバー



### ランナー



#### 防塵カバー押さえ金具



#### パネル固定ピン



#### 単管止金具



#### 出隅用止め金具



## 扉 部

### 片開きドア



| 規格    | タイプ     | 有効開口寸法     |
|-------|---------|------------|
| H1800 | ケースハンドル | W790×H1800 |
| H1800 | キーレックス  | W790×H1800 |
| H1800 | ドアノブ    | W750×H1810 |

### 引き違い扉



| 規格    | タイプ    | 有効開口寸法      |
|-------|--------|-------------|
| H1800 | 標準タイプ  | W1670×H1810 |
| H2200 | キーレックス | W1670×H2110 |
| W1400 | 標準タイプ  | W1200×H1810 |


### ジャバラ扉



| 規格    | 有効開口寸法      |
|-------|-------------|
| H2200 | W1350×H2150 |

吊り下げ式 (下レールなし)

### マグサパネル

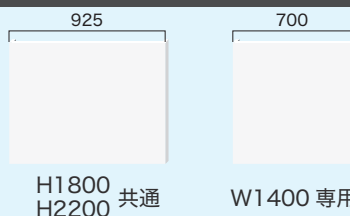


SS 型~LL 型  
各種サイズあり

※専用防塵カバーとセットになります。

※扉タイプは引き違い扉

外側

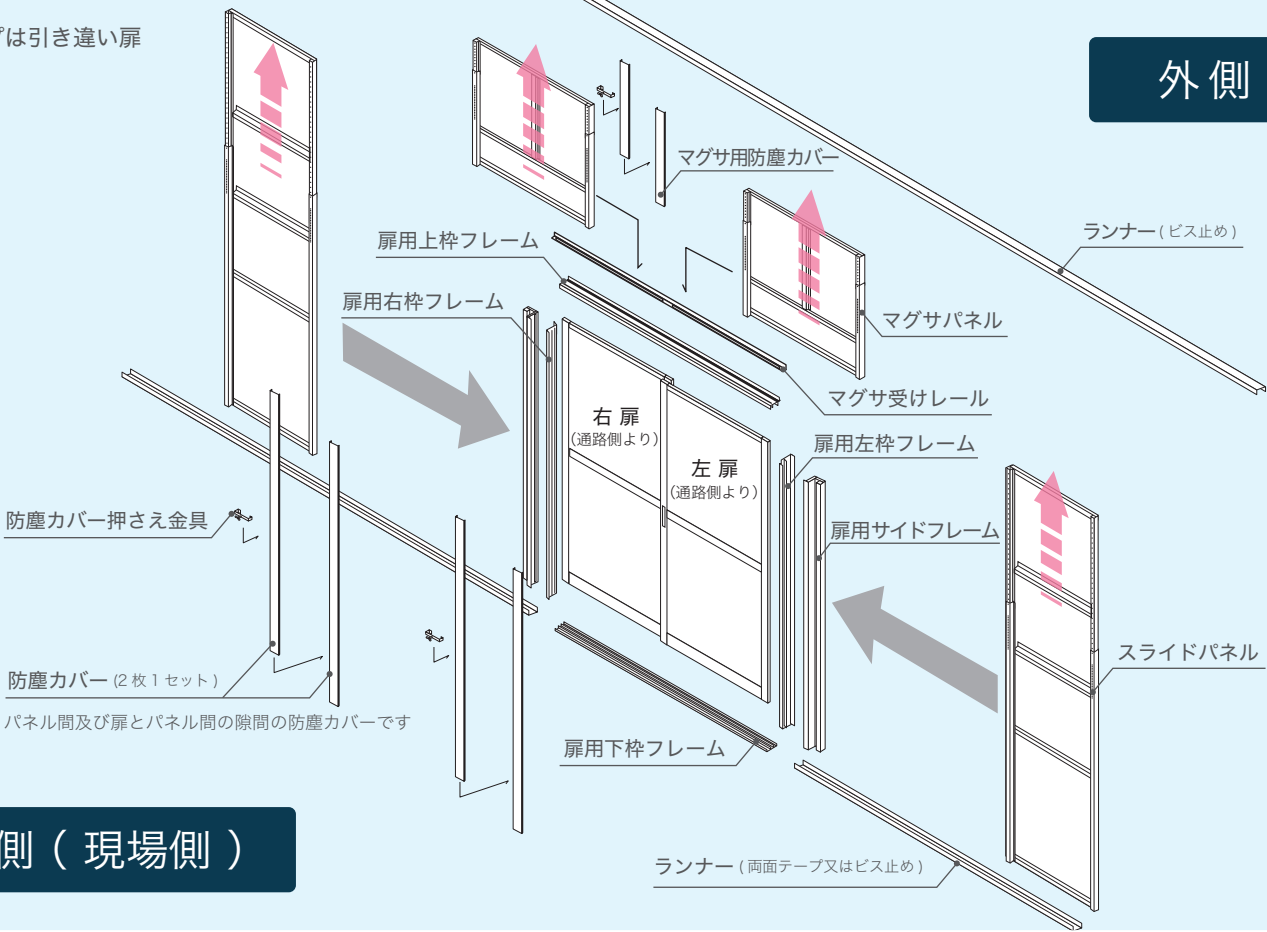

内側（現場側）

## 構成部材

| パネル部       |          | ※板厚 0.5 mm             |         |  |
|------------|----------|------------------------|---------|--|
| 商品名        | 規格       | 寸法 (mm)                | 自重 (kg) |  |
| スライドパネル 3m | W700     | W700×T40×H1850 ~ 3300  | 14.0    |  |
|            | W350     | W350×T40×H1850 ~ 3300  | 8.5     |  |
|            | W175     | W175×T40×H1850 ~ 3300  | 5.5     |  |
|            | クリアパネル   | W700×T40×H1850 ~ 3300  | 14.0    |  |
|            | 調整パネル    | W250×T40×H1850 ~ 3300  | 6.0     |  |
| スライドパネル 4m | W600     | W600×T40×H2400 ~ 4000  | 15.7    |  |
|            | W300     | W300×T40×H2400 ~ 4000  | 8.5     |  |
|            | W150     | W150×T40×H2400 ~ 4000  | 5.5     |  |
|            | 調整パネル    | W250×T40×H2070 ~ 4000  | 7.4     |  |
| コーナーパネル    | R 型      | W390×D170×H1850 ~ 3300 | 12.3    |  |
|            | R型クリアパネル | W390×D170×H1850 ~ 3300 | 11.0    |  |
| 換気パネル      | W700     | W700×T40×H1820 ~ 3440  | 14.0    |  |
| ガラリパネル     | W600     | W600×T40×H2400 ~ 4000  | 15.8    |  |

| その他               |      |                      |         |  |
|-------------------|------|----------------------|---------|--|
| 商品名               | 規格   | 寸法 (mm)              | 自重 (kg) |  |
| ランナー              | —    | W45×T25×L1800        | 1.2     |  |
| パネル固定ピン           | —    | —                    | —       |  |
| 防塵カバー 3m 用        | —    | W64×T13×H1850 ~ 3300 | 1.7     |  |
| 防塵カバー 4m 用        | —    | W85×T28×H2070 ~ 4000 | 5.0     |  |
| クリアパネル<br>上部防塵カバー | H300 | W55×T13×H300         | —       |  |
|                   | H600 | W55×T13×H600         | —       |  |
| 防塵カバー押さえ金具        | —    | —                    | 0.1     |  |
| 出隅用止め金具           | —    | —                    | 0.1     |  |
| 単管止金具             | —    | —                    | 0.1     |  |

| 扉 部            |       |             |         |             |        |
|----------------|-------|-------------|---------|-------------|--------|
| 商 品 名          | 規 格   | 有効開口寸法 (mm) | 自重 (kg) | 必要最低寸法 (mm) |        |
|                |       |             |         | 3m パネル      | 4m パネル |
| 引き違い扉          | H1800 | W1670×H1810 | 6.8/6.8 | L2210       | L2160  |
|                | H2200 | W1670×H2110 | 8.2/8.2 | L2210       | L2160  |
|                | W1400 | W1200×H1810 | 5.2/5.2 | L1750       | L1700  |
| 引き違い扉(キーレックス)  | H1800 | W1670×H1810 | 6.8/6.8 | L2210       | L2160  |
| 片開きドア(ケースハンドル) | H1800 | W790×H1800  | 21.4    | L1275       | L1225  |
| 片開きドア(キーレックス)  | H1800 | W790×H1800  | 21.4    | L1275       | L1225  |
| 片開きドア(ドアノブ)    | H1800 | W750×H1810  | 10.2    | L1275       | L1225  |
| ジャバラ扉          | H2200 | W1350×H2150 | 26.4    | L2210       | L2160  |

※片開きドア(ケースハンドル / キーレックス)をボードへ直接取り付ける場合、角パイプを使用しないため、自重は 15.4kg になります。

| 商品名                             | 規格   | 寸法 (mm)               | 自重 (kg) | 対応階高 (mm) |           |
|---------------------------------|------|-----------------------|---------|-----------|-----------|
|                                 |      |                       |         | H1800     | H2200     |
| マグサパネル                          | SS 型 | W925×T40×H180~260     | 2.2     | 2075~2200 | 2475~2600 |
|                                 | S 型  | W925×T40×H285 ~ 489   | 4.5     | 2200~2345 | 2600~2745 |
|                                 | M 型  | W925×T40×H430 ~ 779   | 6.0     | 2345~2635 | 2745~3035 |
|                                 | L 型  | W925×T40×H720 ~ 1144  | 8.0     | 2635~3200 | 3035~3600 |
|                                 | LL 型 | W925×T40×H1285 ~ 2144 | 14.0    | 3200~4000 | 3600~4400 |
| マグサパネル W1400 用<br>(※マグサ受けレール不要) | SS 型 | W700×T13×H180~260     | 1.2     | 2075~2200 | —         |
|                                 | S 型  | W700×T13×H285 ~ 489   | 2.4     | 2200~2345 | —         |
|                                 | M 型  | W700×T13×H430 ~ 779   | 3.4     | 2345~2635 | —         |
|                                 | L 型  | W700×T13×H720 ~ 1144  | 5.4     | 2635~3200 | —         |
|                                 | LL 型 | W700×T13×H1285 ~ 2144 | 11.0    | 3200~4000 | —         |
| マグサ用防塵カバー                       | SS 型 | W64×T13×H180~260      | 0.1     | —         | —         |
|                                 | S 型  | W64×T13×H285 ~ 489    | 0.3     | —         | —         |
|                                 | M 型  | W64×T13×H430 ~ 779    | 0.4     | —         | —         |
|                                 | L 型  | W64×T13×H720 ~ 1144   | 0.7     | —         | —         |
|                                 | LL 型 | W64×T13×H1285 ~ 2144  | 1.0     | —         | —         |



## 株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階  
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は 2025 年 6 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶  
<https://www.daidoc.co.jp>



20250626