


マキシムベース

YS02

ここが、いいところ

- ・手掛け棒で昇降時も **安心!**
- ・オプションで作業台の **広さと安全性を UP!**
- ・天板は… **大同機械 特別仕様!**
滑り止めエンボスシートと落下防止の感知板でさらに安全!

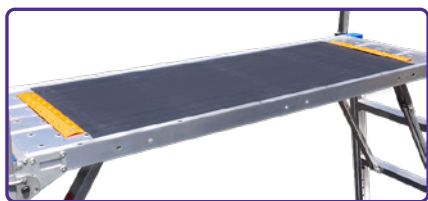

特長

垂直に設置する手掛け棒

手掛け棒を床材に対し垂直に設置することにより、有効作業面積が拡大

優れた安定性

プレス材を2段目の踏ざんに装着し、安定性強化

55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップを採用し、安定性が向上

高さ調節

高さ調節は50mmピッチ8段階調節



おすすめ品!

ステッピ-

足に取り付けるマキシムベース用オプション品です。




詳しくは裏面へ!!

安全性と耐久性を徹底追求
長い歴史と経験から生まれた可搬式作業台

寸法

設置寸法


型 式	幅 (mm) W_2	長さ (mm) L_2	高さ (mm) H
CSG18TC	826~914	2453~2683	1355~1755
CSG15TC	757~845	2273~2502	1040~1440
CSG10T	689~776	2092~2321	725~1125

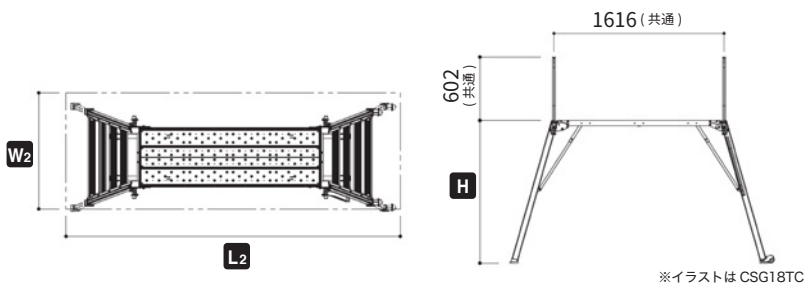

※イラストは CSG18TC

収納寸法

型 式	長さ (mm) ℓ	幅 (mm) w	厚み (mm) t
CSG18TC	1610	830	201
CSG15TC	1610	761	202
CSG10T	1634	749	153




※イラストは CSG18TC

仕様

型 式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm) H	ピッチ (mm)	プレス	手掛け棒	キャスター	自 重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W_1	長さ L_1							
CSG18TC	500	1540	1355 ~ 1755	50	4 本	4 本	○	26.2	1.47 / 150
CSG15TC	500	1540	1040 ~ 1440	50	4 本	4 本	○	24.7	1.47 / 150
CSG10T	500	1540	725 ~ 1125	50	4 本	4 本	-	21.9	1.47 / 150

オプション部材

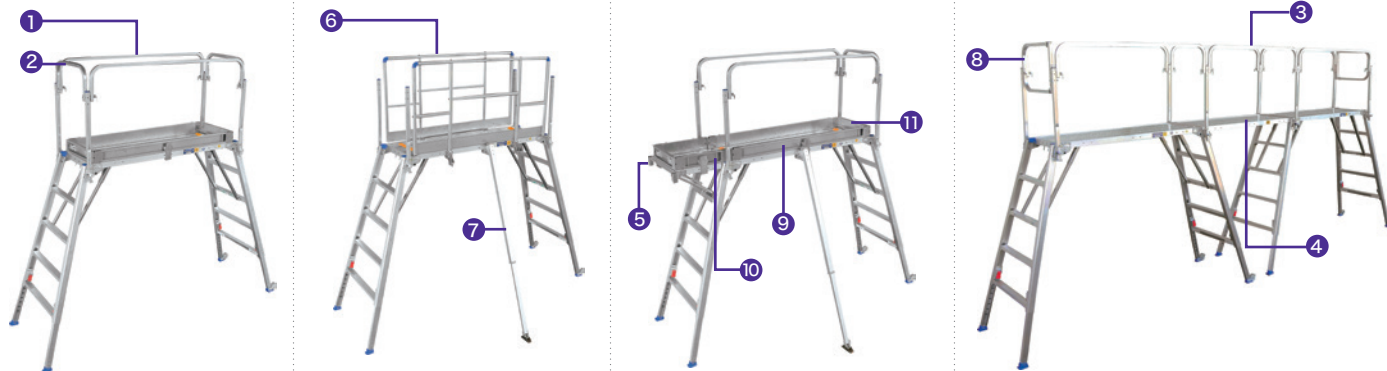

※連結する際は特別教育の受講が必要です。

① 感知装置(本体桁面用)《固定型》 CSGB16 樹脂キャップ色：黒	② 感知装置(本体表面用) CSGBT5 樹脂キャップ色：黒	③ 感知装置(延長天板用)《固定型》 CSGB14 樹脂キャップ色：白
④ 延長天板 CSGT15 	⑤ 張出足場 CSGTT5 適 用：CSG18型専用	⑥ 手掛り枠 CSGR151
⑦ アウトリガー CSGG18 適 用：CSG15、18型用	⑧ 感知装置(扉用) CSGBR5 	
⑨ 幅木(本体桁面用) CSGH15 	⑩ 幅木(張出足場桁面用) CSGH05 	⑪ 幅木(本体表面用) CSGHT5

(単位：mm)

その他オプション

ステッピー

マキシムベース (CSG10/15/18 兼用) 足カンジキです。
適度な柔軟性と硬さを持ち合わせており、接地面と密着・安定します。
掘削時やスラブ筋での使用に最適です。

サイズ：幅 240mm× 長さ 240mm× 厚み 32mm



株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶

<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2022 年 12 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20221216