

クリーンルーム・移動柵

動く養生空間

連結して広さ自在
素早く組立 リユース可能



出入口用ファスナー



移動時には裾を上げて
マジックテープで固定



排気ダクト2ヶ所付き

※外側設置式集塵機を使用の際に接続します。
※ダクトサイズφ300



キャスター付
(ロック可能)

設置時間 約 20分 / 2人

外寸(単体) L1800mm × W1800mm × H1950mm



使用イメージ



スポットクーラーを繋いで
休憩室としても利用可能!

株式会社 大同機械


本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>




●このカタログの記載内容は 2023 年 5 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

組立て（単体）

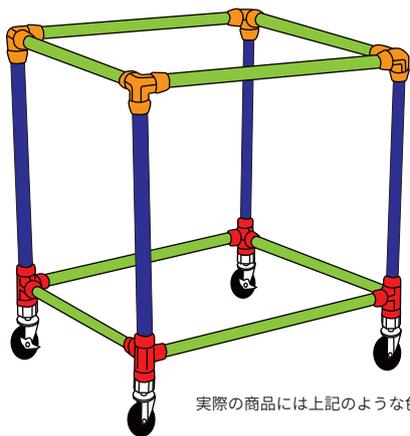

実際の商品には上記のような色は付いていません

連結仕様

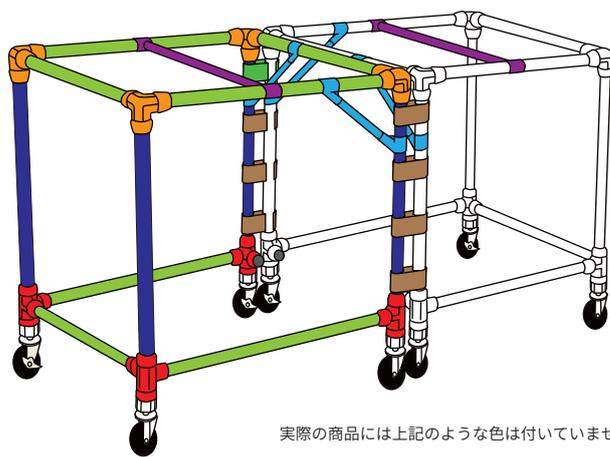

実際の商品には上記のような色は付いていません

組立手順（単体）


(1) 骨組みを作ります

- ・ジョイントにパイプを差し込みます
- ・各ジョイント部をナットで締め付け、最後に専用スパナで固定します


(2) シートをかぶせます

- ・シートは一体型
- ・縦に5本のジッパーが付いています
(コーナー部4ヶ所、出入口1ヶ所)



単体用シート



A 連結用シート



B 連結用シート

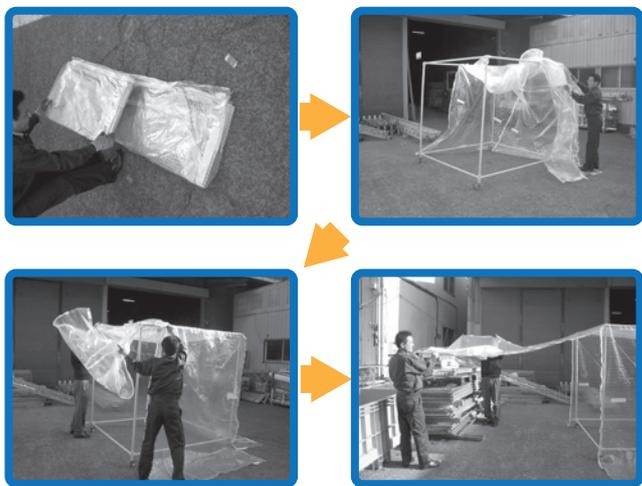

仕様詳細

名称	移動柵（移動式ホコリ飛散防止柵）
サイズ	外寸 L1,800/W1,800/H1,950(mm)
柵	パイプ部（スチール製）、 ジョイント部（強化プラスチック製）、重量約 10kg
シート	糸入り防災シート（厚さ 0.3t） 重量約 10kg
用途	室内の床などの解体時におけるホコリ飛散防止
防災認定	日防試第 本 20-358-1 号

部材表

		単体	2 連結	3 連結	4 連結	5 連結
①縦パイプ	28φパイプ (L=1,800)/100φキャスター	4本	8本	12本	16本	20本
②横パイプ	28φパイプ (L=1,700)	8本	14本	20本	26本	32本
③ジョイント	コーナー3方 (UP-02)	4個	8個	12個	16個	20個
	通し4方ジョイント (UP-03)	4個	8個	12個	16個	20個
④天井パイプ	28φパイプ (L=1,700)、ジョイント (PJ-204C)	—	2本	3本	4本	5本
⑤方丈	28φパイプ (L=500)、ジョイント (PJ-401C)	—	4本	8本	12本	16本
⑥縦ジョイント (PJ-600 グリーン)		—	8個	16個	24個	32個
⑦専用スパナ		1個	2個	3個	4個	5個
⑧単体用シート	上記サイズ表参照	1枚	—	—	—	—
⑨A 連結用シート	上記サイズ表参照	—	2	2	2	2
⑩B 連結用シート	上記サイズ表参照	—	—	1	2	3