DAIDOC
仮設機材の創作・レンタル・販売

天幕の素材をリニューアルしました。
従来の天幕より重量約30%DOWN!
※当社比

防音仮囲い

# 瞬間エアドーム防音ライト

## はつり作業、杭頭処理、ブレーカー等の建設・解体工事における騒音対策に!!

これからは…
2分で自立!

今までは…

### 設置・収納が簡単

専用ブロアで空気を充填するだけで立ち上がり、単管等による養生が不要。収納も空気を抜いて畳むだけで簡単です。

### 採光仕様で明るい内部

採光引布を採用しているため、日中作業では別途照明を用意する必要がありません。
（防炎性能 JIS A8952 合格品）

### 防音効果で騒音対策




| 周波数 [Hz] | 透過損失 [dB] |
|---|---|
| 100 | 4.6 |
| 125 | 5.0 |
| 160 | 6.7 |
| 200 | 8.6 |
| 250 | 8.0 |
| 315 | 7.6 |
| 400 | 8.2 |
| 500 | 8.3 |
| 630 | 9.3 |
| 800 | 11.2 |
| 1000 | 12.3 |
| 1250 | 14.0 |
| 1600 | 15.6 |
| 2000 | 17.4 |
| 2500 | 18.9 |
| 3150 | 20.3 |
| 4000 | 21.8 |
| 5000 | 23.7 |

防音効果のある天幕素材で、周辺環境への騒音の拡散を軽減します。

### おすすめ POINT 1

#### 収納パレット

パレットの前面が開くので取り出し時に持ち上げる必要がなく楽に作業ができます。

### おすすめ POINT 2

#### 気柱カバー

防炎仕様の気柱カバーが、気柱の破損による空気漏れを防ぎます。

## 仕 様

瞬間エアドーム防音ライト

| 規 格 | 寸　法（W×D×H） | 自 重 | 天幕素材 | 気柱素材 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2100×2500×2350 (mm) | 約37kg | ポリ塩化ビニル（PVC） | CSM ゴム引布 |
| M | 3500×3500×3000 (mm) | 約65kg | | |

ハンディーブロア

| 自 重 | 電 源 | 消費電力 |
|---|---|---|
| 4.2kg | AC 100V (50/60Hz) | 1100W |

## 図 面 ※[ ] 内は S サイズ寸法

※D カンを使用して製品を吊り上げる際は、SC シャックルφ12（ピン径 15 ㎜）をご使用ください。

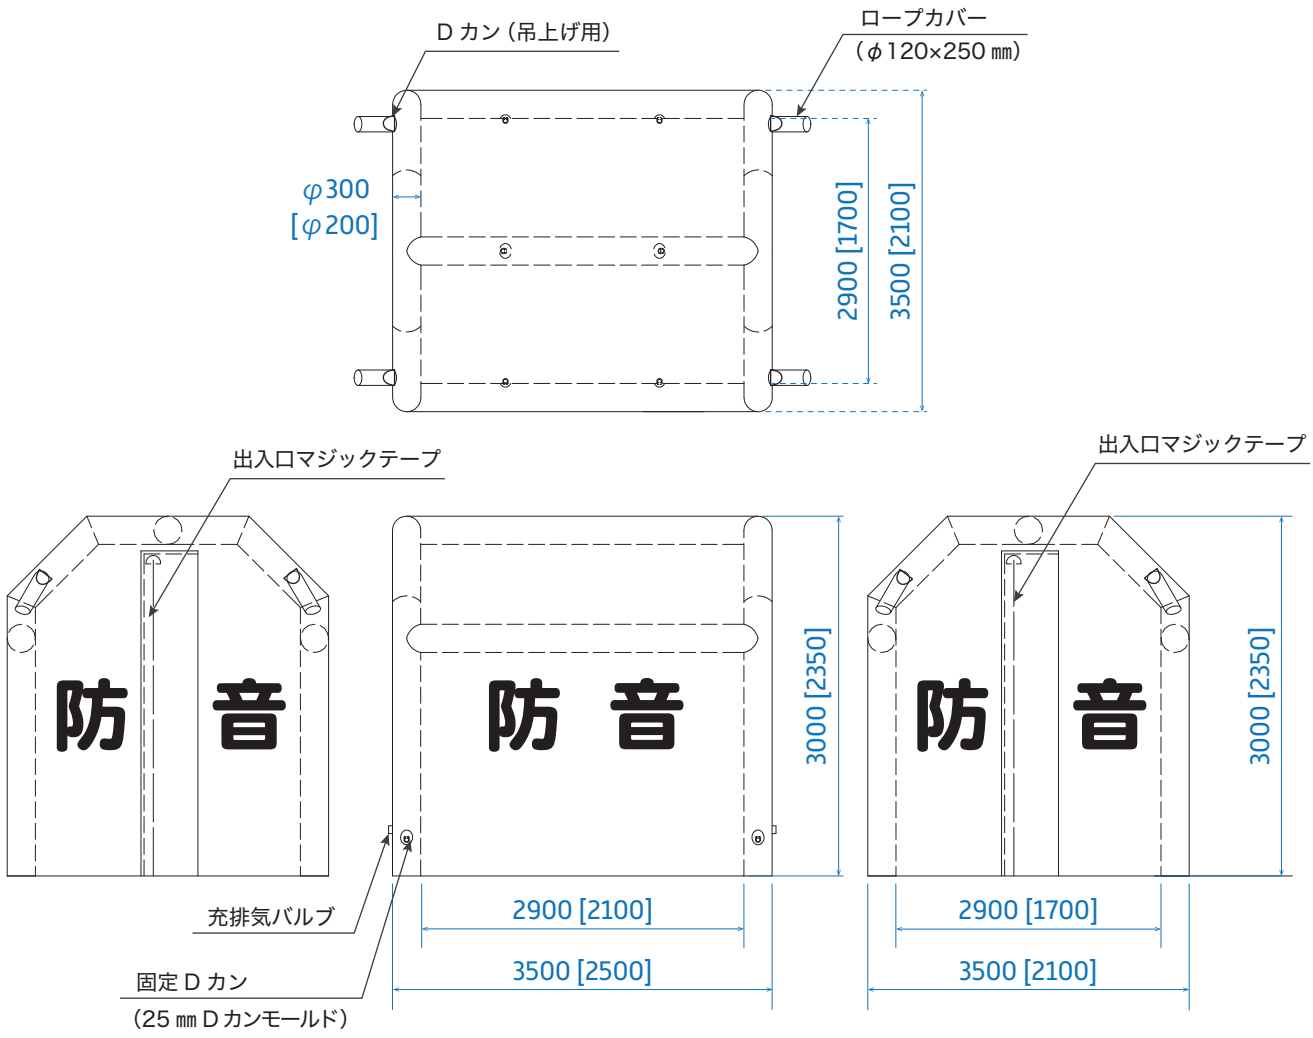


**注意事項**

- ドーム内での火気の取扱いには十分ご注意ください。
- 設営時は固定ロープなどで確実に固定し、風上側の開口部マジックテープは閉めてください。
- 破損の恐れがあるため、ドームを移動させる時には絶対に引きずらないでください。
- 充排気バルブが緩んでいないか、必ず確認してください。

**返却時のお願い**

- 『天幕』と『気柱カバー』は気柱本体から取り外さず装着したままでご返却ください。


株式会社 大同機械

本社　〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階

商品に関するお問い合わせ　TEL. 03-5609-7133　FAX. 03-5609-7139


取り扱い製品はホームページからもご覧いただけます▶

https://www.daidoc.co.jp


● このカタログの記載内容は 2024 年 5 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



20240522