

鉄骨階段用仮設手摺

テッスル


KSW1

特長

- ・伸縮構造の為、管理が容易です。
- ・ささら部の挟み巾は、34mmまで可能です。
- ・仮設・解体作業が一人で簡単にできます。
- ・専用金具を用意している為、C型鋼などにも設置できます。



規格

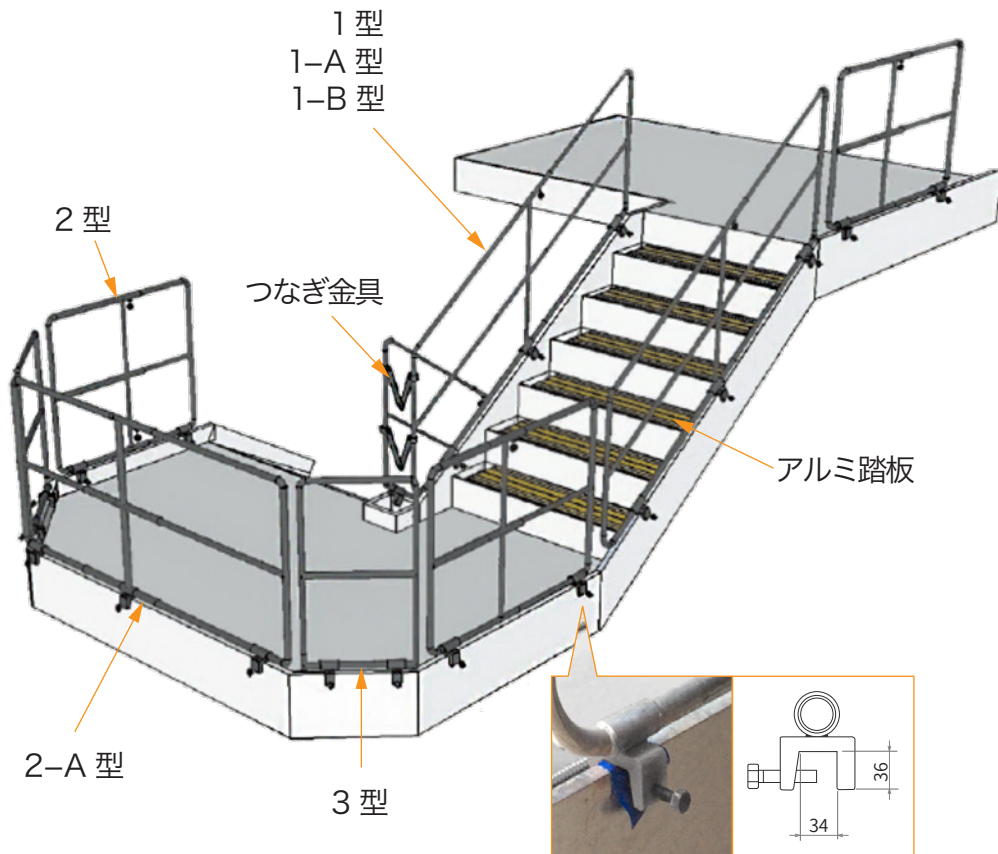

■正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。



使用上の注意

- ・各規格サイズ以上伸ばして使用しないで下さい。
- ・取付クランプは、浮かせて設置しないで下さい。
- ・取付クランプ・各ボルトは、確実に締めて使用して下さい。
- ・材料などを立て掛けないで下さい。
- ・安全帯のロープ・親綱・控え・壁つなぎ・足場板等の支持点又は、資材荷上げの吊り元に使用しないで下さい。

形状

階段用	■テッスル 1 型・1-A 型 1 型 2050-3600 1-A 型 2300-3800 1 型 : 20kg 1-A 型 : 21kg	■テッスル 1-B 型 1300-1900 13kg	■テッスル 1-C 型 150 600 150 8kg	■テッスル扉ガード 870-1270 8kg		
	踊り場	■テッスル 2 型 150 900-1350 150 11kg	■テッスル 2-A 型 150 1500-2400 150 16kg	■テッスル 3 型 100 550 100 8kg	■テッスルつなぎ金具 蝶ボルト 170 170 340 最大使用幅 405 0.6kg	
		階段部	■テッスルアルミ踏板 900L 42 235 900 0.8kg		横のり部	■テッスル C 型鋼用取付金具 9 65 125 10 1.5kg

使用写真



株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
 商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2018 年 4 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。