



**LED** **連結タイプ**  
**テープライト**

使用場所に合わせて  
フレキシブルに使える  
LED照明


全光束 **900Lm**



足場の誘導灯  
仮設通路照明や仮囲いの照明  
危険場所の印ライト等に

LEDテープライトの **4**つの特徴

- 1 DCユニット電源が必要なくAC100V直結で使用可能
- 2 二重絶縁構造でアース(接地)が不要
- 3 低発熱・高効率安全で環境に優しい
- 4 1つのコンセントで最長50m点灯


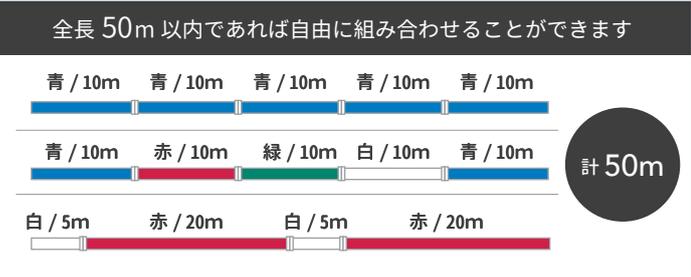


仕様

型式	LTP-5	LTP-10	LTP-20
寸法	5m	10m	20m
自重	1kg	2kg	4kg
カラー	白	白 赤 青 緑	白 赤 青 緑
定格電圧	100V (50/60Hz)		
LED数	144LEDs/m		
消費電力	55W	110W	220W
保護等級	IP55		
使用環境温度	5℃~40℃		


カラーイメージ

ラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。

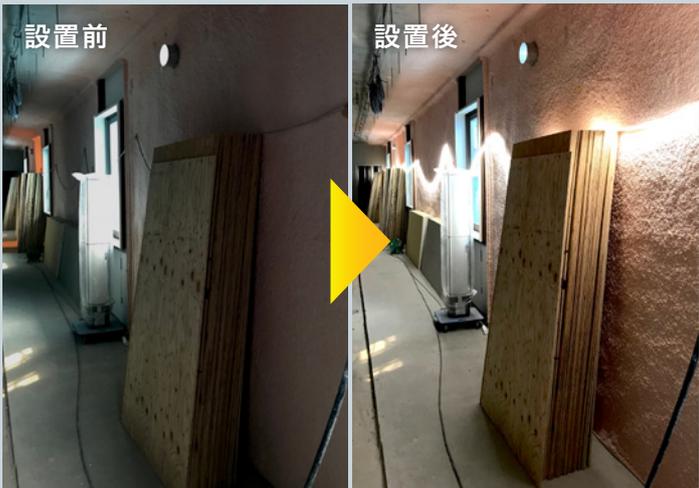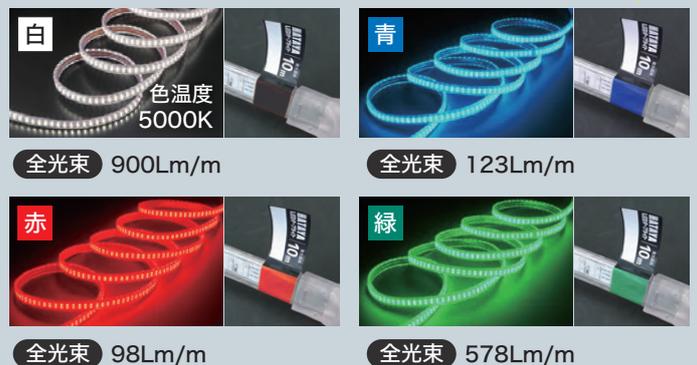


## 接続方法


### 1 コネクタのオスとメスを確認

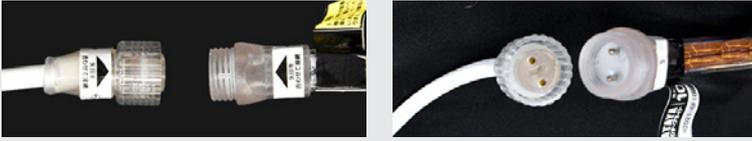

### 2 切欠部の形状に合わせて差し込みます

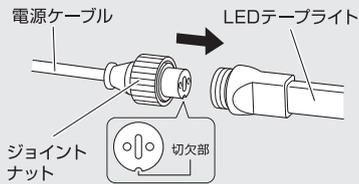

### 3 ジョイントナットを締めます



## オプション

### ■ 電源ケーブル



型 式	LTP-AC
自 重	0.3kg
ケーブル長	1.5m

### ■ 200V 対応電源ケーブル


販売品



型 式	LTP-AC200
自 重	1.5kg
ケーブル長	1m


100V/200V兼用  
※電線切っぱなし（プラグなし）

## 設置例

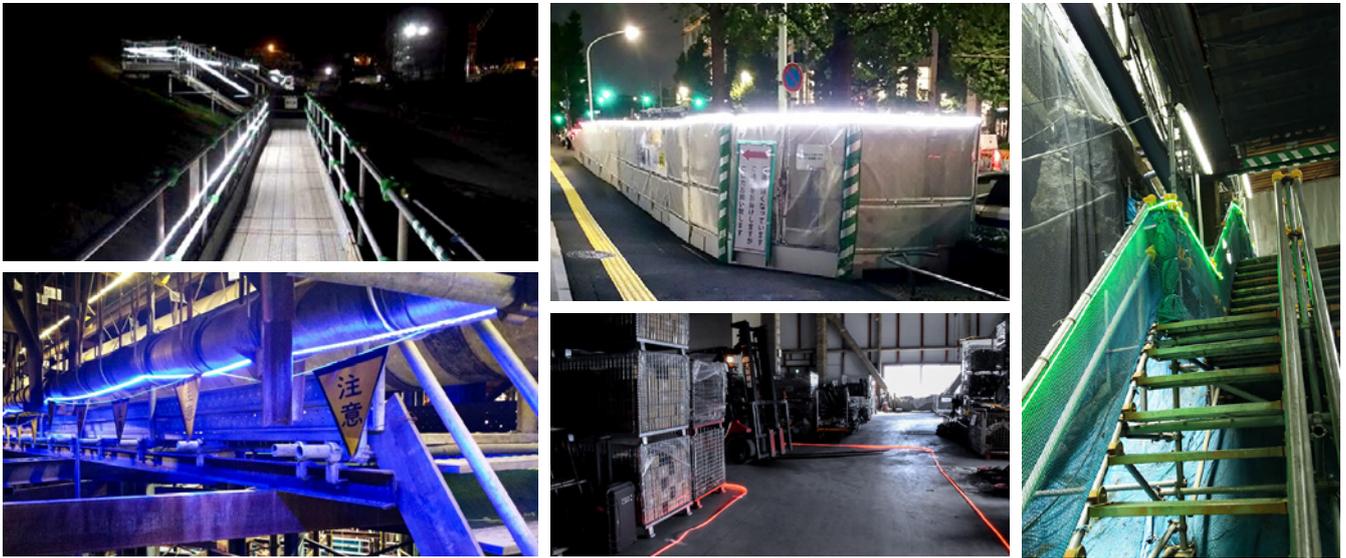

## ⚠ 使用上の注意

- LED テープを巻いたまま点灯しないでください。火災の原因となります。
- 接続・接続解除をする際は必ず電源ケーブルを抜いて作業してください。
- 最大接続長 (50m) を厳守してください。最大接続長を超える長さで使用すると整流器の発熱・焼損・火災の原因となります。
- 本灯具を直角以上の鋭角に曲げたり、強く引っ張ったり、ねじったり、また強く締め付けたりしないでください。故障や発熱・火災の原因になります。

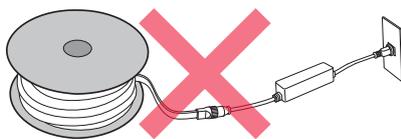

## 株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階

商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

商品の詳細はホームページからご覧いただけます▶

<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2024 年 3 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20240327