

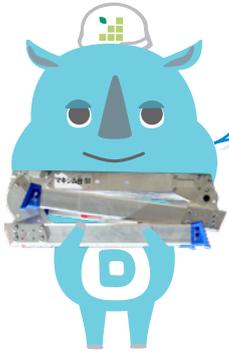


3つのいいところ！

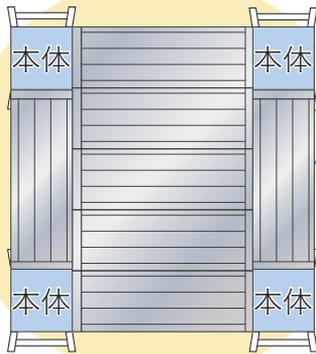

その1 折りたたみ式で
持ち運びが楽！

その2 三段階の高さ調節で
伸縮自在！

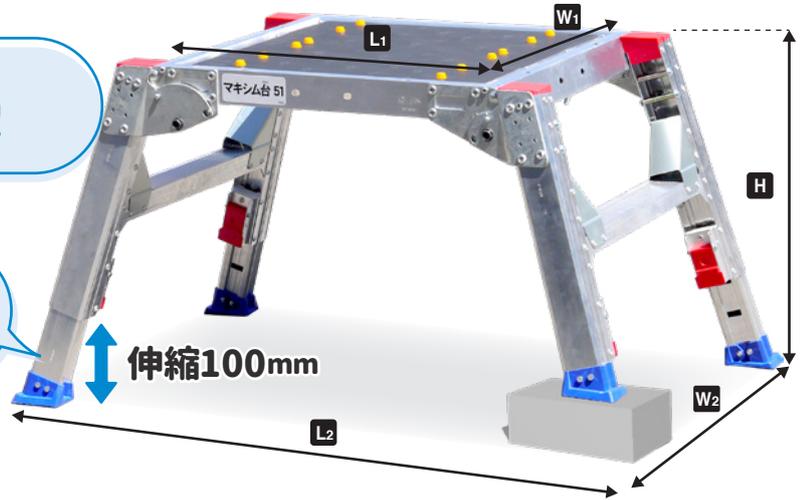


その3 マキシムベース用の延長天板で連結可能！


安全性と耐久性を徹底追求
長い歴史と経験から生まれた可搬式作業台

寸法

設置時

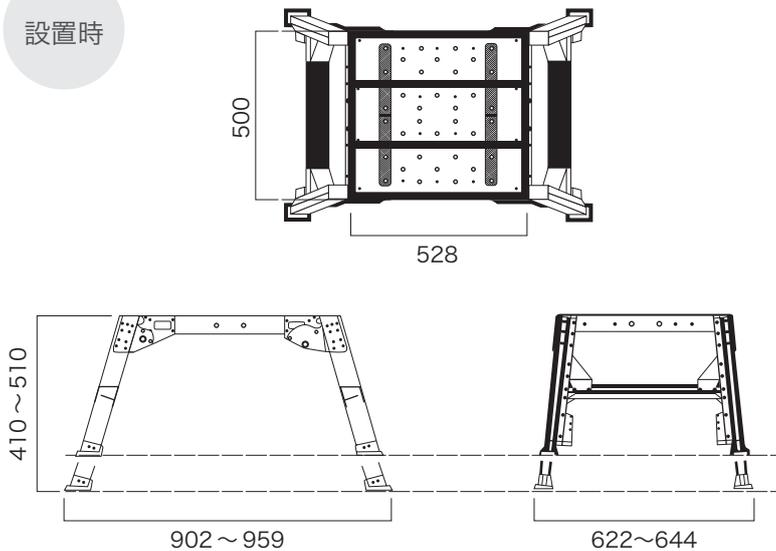


収納時

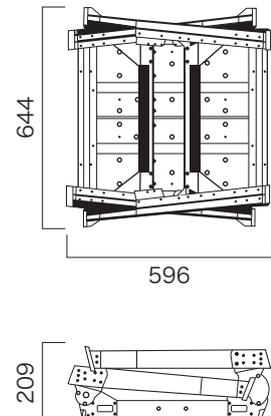

型 式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm) H	ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN / kgf)
	幅 W ₁	長さ L ₁			幅 W ₂	長さ L ₂	幅	奥行	厚み		
CSG05P	528	500	410~510	50	622~644	902~959	596	644	209	10.8	1.47 / 150


オプション

延長天板 CSGT15 (※マキシムベースと共通)

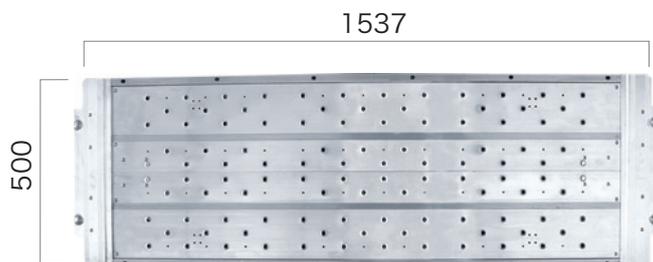


※連結して使用する場合、足場の特別教育が必要となります。

◎ OK

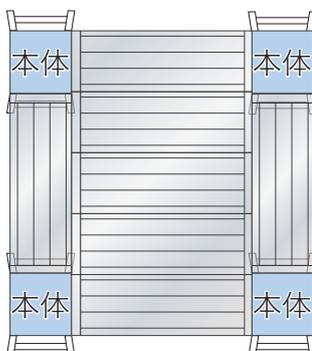

× NG

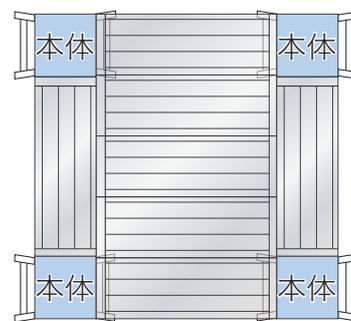

注意事項





- ・天板が水平になるように設置してください。
- ・作業台から身を乗り出して作業しないでください。
- ・使用前に各部に異常のないことを確認してください。
- ・荷物を持って上り下りしないでください。

その他オプション

ステッピー

マキシム台 (マキシムベース兼用) 足カンジキです。
適度な柔軟性と硬さを持ち合わせており、接地面と密着・安定します。
掘削時やスラブ筋での使用に最適です。

サイズ：幅 240mm× 長さ 240mm× 厚み 32mm



株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶
<https://www.daidoc.co.jp>

