


特長

1. 軽量でコンパクトです。
2. すべりにくい構造のため、配筋及びコンクリート打設作業の安全が図れます。
3. OK マットを使用することにより、スラブ鉄筋の結束線の切断を防止し、作業員の荷重を分散するので鉄筋の乱れや曲がりを防止できます。
4. マット上からコンクリート打設及びバイブレーターの使用が可能です。

仕様

寸法 (mm)	450×2000
網目寸法 (mm)	55×100
線径 (mm)	Φ9 Φ5
質量 (kg)	6.52

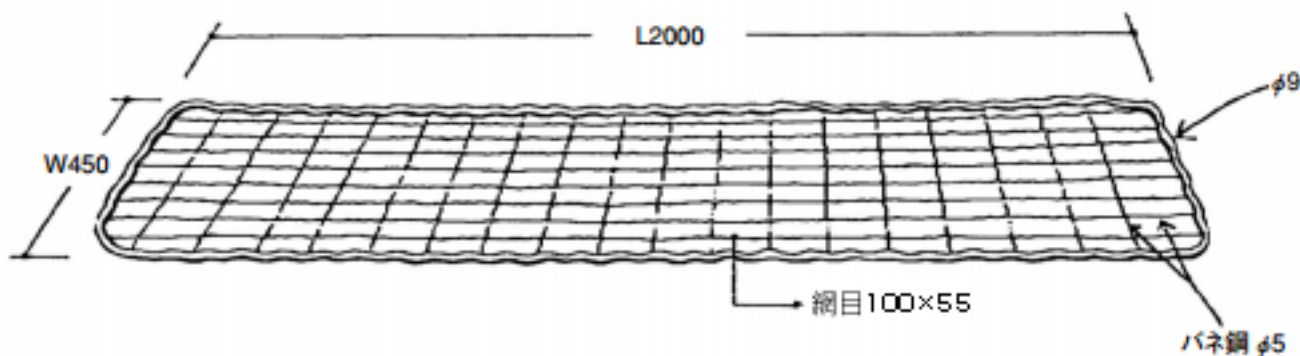

注意事項

1. 配筋上の通路以外は使用しないで下さい。
2. 開口部では絶対に使用しないで下さい。
3. コンクリート打設時に埋殺しに注意して下さい。