

DAIDOC

風速1m/sの風が 20m先まで届く 大風量!!

業界最大
10馬力

冷暖房
OK

自動排水
装置付

強力移動式エアコン



冷暖房 だいだんほう

白サイくん

2分割して乗用エレベータに積載可能!


※分離作業は法律で定められた専門登録業者のみ行えます。

仕様


設置寸法

※()内は回転型寸法

並列配置

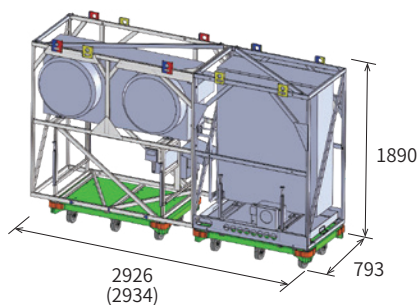

直列配置



豊富なオプション

ノズルフレキ



狙った場所を局所的に冷却!

排気用オプション

排気用フード



φ300 / φ450

送風機



φ300

φ450

ダクト (5m)



φ300 / φ450




排気用オプション設置イメージ

※排気用フードとダクトを使用する際は、冷房能力の低下を防ぐため、必ず送風機を設置してください。

薄型・セパレート仕様

搬入時

工事用ロングスパンエレベーターで階上へ。
フォークやユニック等でも搬入可能。




使用イメージ



搬出時

2分割して、乗用エレベーターで階下へ撤去。

※分離作業は法律で定められた専門登録業者のみ行えます。

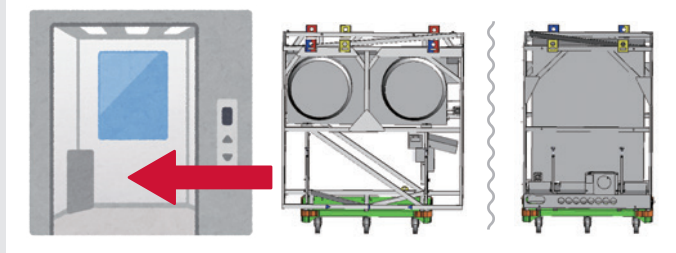

[積載可能なエレベータの目安] 標準型: 20人乗り / 回転型: 15人乗り

※回転型は、吹き出し部分を回転することで横幅寸法が縮まり、標準型では積載できなかった15人乗り規格(奥行き1,500mm)のエレベーターでの搬入出が可能になります。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2階

商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は2025年5月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

型 式		標準型	回転型
室内機型式		SU-E280	
室外機型式		DSAC-SU280	
寸 法	室内機	W1690×D780×H1890mm	W1698×D784×H1890mm (使用時) W1482×D784×H1890mm (収納時)
	室外機	W1230×D793×H1890mm	
自 重		426kg (室内機:186kg / 室外機 240kg)	
電 源		三相 200V 50Hz/60Hz	
電源コード長さ		10m	
冷 媒		R32	
定格最大能力	冷 房	28.0kW	
	暖 房	32.3kW	
定格消費電力	冷 房	8.24kW	
	暖 房	7.29kW	
最大運転電流		43.2A 50A 漏電ブレーカー付	
使用温度範囲	冷 房	湿球温度: 15~23°C	
	暖 房	乾球温度: 17~28°C	

プラグ形状



60A 引掛
WF8460(Pana)

注) プラグは似て非なるものが多種類あります。
可能であれば参考品番のメスをご用意ください。

コンセント形状




60A 引掛

参考品番

メス: WA5469(Pana)

排水処理関連機能

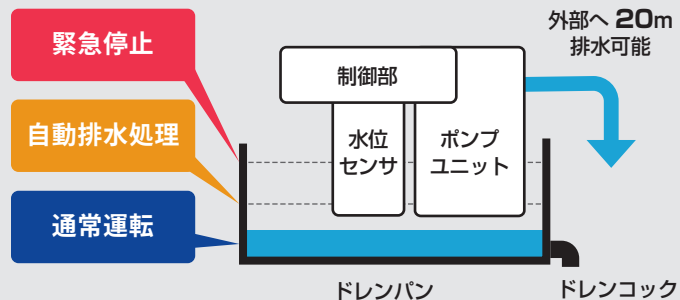

ドレンパンの水量を水位センサでモニタリング。溜まった水はポンプで自動排水されるので床が濡れません。万が一水があふれそうになった場合、エアコン本体が緊急停止します。



▲ 排水処理装置



▲ 排水ホース

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶

<https://www.daidoc.co.jp>



20250522