

デルタプロ

それは、

究極のポータブル電源

ECOFLOW DELTA PRO

蓄電容量

3600Wh



常識を打ち破る高出力

定格出力 **3000W**、瞬間出力 **6000W** を誇り、ほとんどの電化製品に対応します。複数機器の同時給電も可能です。



充電速度世界最速級

3600Wh もの大容量をわずか2時間で80%、フル充電は **3.1時間** という超高速充電が可能です。



脅威の長寿命

高い安全性の「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用することで、充放電サイクルおよそ **3500回** (残存80%) を実現しています。



手軽に持ち運び可能

キャスターが取り付けられているため、スーツケースのような手軽さで持ち運ぶことができます。

現場の様々なシーンで活躍します



基本仕様

型式	DELTA Pro	
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	3600Wh	
バッテリーサイクル寿命※	約3500回以上(初期容量比80%)	
充電時間	約3.1時間(フル充電)	
AC出力特性	定格出力	AC100V 合計 3000W (5口)
	瞬間最大出力容量	6000W
	出力周波数	50Hz / 60Hz 切替
DC出力特性	USB-A	5V 2.4A (2口)
	USB-A急速充電	5V 2.4A/9V 2A/12V 1.5A (2口)
	USB-C	5V/9V/12V/20V 5A (2口)
	シガーソケット	12.6V 10A (1口)
	DC5521	12.6V 3A (2口)
	アンダーソン	12.6V 30A (1口)
構造	外形寸法	H416mm × W285mm × D635mm
	重量	約 45kg
使用環境条件	動作温度	-10~45°C
	保存温度	-10~45°C
	防塵防水	無し
EPS機能	有り(切替時間:30ms)	

※使用温度環境や条件により性能は変化します。

表示パネル


残量が一目で分かるディスプレイ表示。
フル充電までの時間や供給可能な時間の目安も分かります。



※表示パネルのイラストはイメージです。

EPS機能

EPS機能(非常用電源装置)が備わっているため、
停電時に備えてバックアップ電源として使用できます。

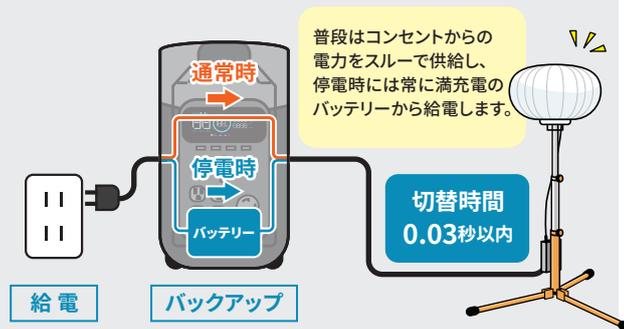

多彩な出力ポート

8種類の出力ポートを搭載し、最大15台同時に給電できます。



オプション

● 簡易保護カバー

ホコリや汚れからバッテリーを守ります。
マジックテープ式のため着脱が容易です。



株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



20230309