




仮設工業会認定品

## ここが、いいところ

- 四方を囲む感知ロッドで踏み外しリスクを低減します
- 垂直についた手掛け棒は昇降時に掴みやすい設計です
- 天板の端部を囲む突起が踏み外しを抑制します

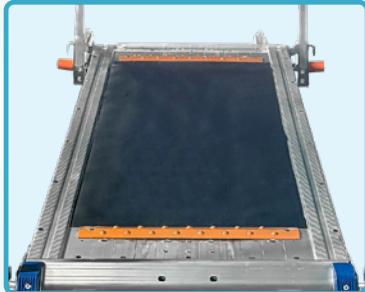

## 軽量設計

	マキシムベース	エアーベース
15型	29.0kg	<b>23.9kg</b> -5.1kg
18型	30.5kg	<b>25.7kg</b> -4.8kg

約15%軽量化!

許容荷重  
**150kgf**

## 大同機械 特別仕様

滑り止めエンボスシートと落下防止の感知板で安全性をUP!

軽量化と作業性を高めた進化モデル登場!

## 製品特長

## 主脚の開閉

主脚の開閉に必要なロック解除は、足による操作が可能です。



## 脚部伸縮装置

高さ調整  
**400mm**

伸縮脚の長さを固定するロック装置は二重になっており、目視でロック状を確認できます。

ロック作動時





ロック解除時




# 仕様

## 設置寸法

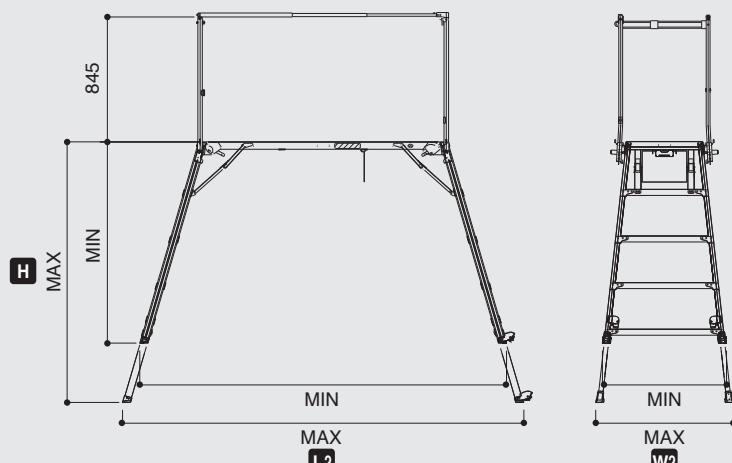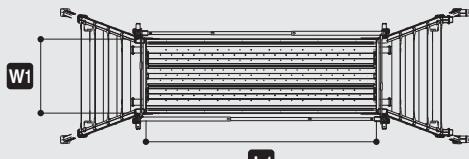


## 収納寸法



型式	天板有効寸法(㎜)		作業床高さ (㎜) H	設置寸法(㎜)		収納寸法(㎜)			プレス (本)	自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W1	長さ L1		幅 W2	長さ L2	長さ l	幅 w	厚み t			
CSJ15TRU	500	1540	1045~1445	757~843	2314~2545	1592	819	268	4	23.9	1.47 / 150
CSJ18TRU	500	1540	1360~1760	825~912	2494~2724	1592	824	275	4	25.7	1.47 / 150


## オプション

### ● 延長天板 CSJT15

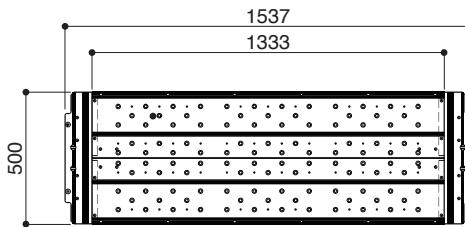


※連結する際は特別教育の受講が必要です。

### ● 張出足場 CSJT05T



※CSJ18型専用

### ● アウトリガーライド CSGG18

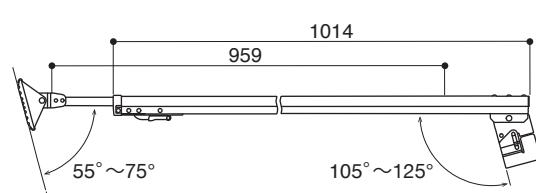

※CSJ15、18型専用

## 株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階  
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

● このカタログの記載内容は 2025 年 12 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからもご覧いただけます▶

<https://www.daidoc.co.jp>



20251215