

SHO-36 PAT.P

Ⓒ 仮設工業会認定品 昇降式移動足場

安全のための9の特長


- 1 本体一体式手摺
- 2 安全設計作業床
- 3 梯子固定金具
- 4 ストレートな梯子
- 5 作業床下部にステップ
- 6 アウトリガー固定金具とジャッキレバー
- 7 手摺固定金具 S フック
- 8 4ヶ所の吊元
- 9 識別シール




製品仕様

作業床寸法	幅 592mm× 長さ 1,300mm
手摺高さ	907mm
作業床高さ (5段階)	3600mm 3060mm 2510mm 1960mm 1400mm
最大積載荷重	125kg(作業者含)
製品重量	約 210kg
昇降方式	手動式 (バネバランス式)
表面処理	溶融亜鉛メッキ
キャスターサイズ	Φ150 (ストッパー付)


最高時

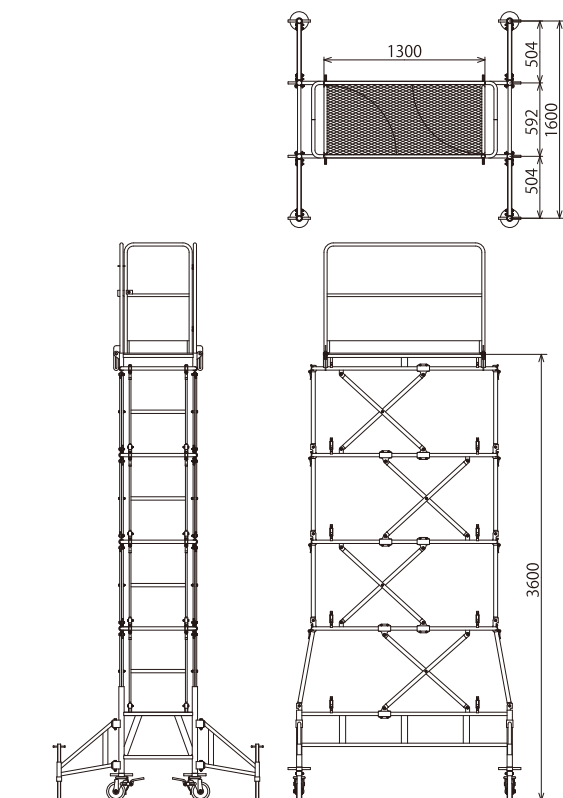

収納時

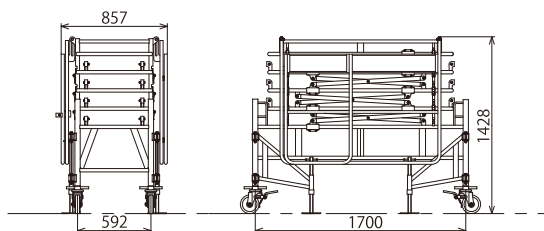

高さ調節

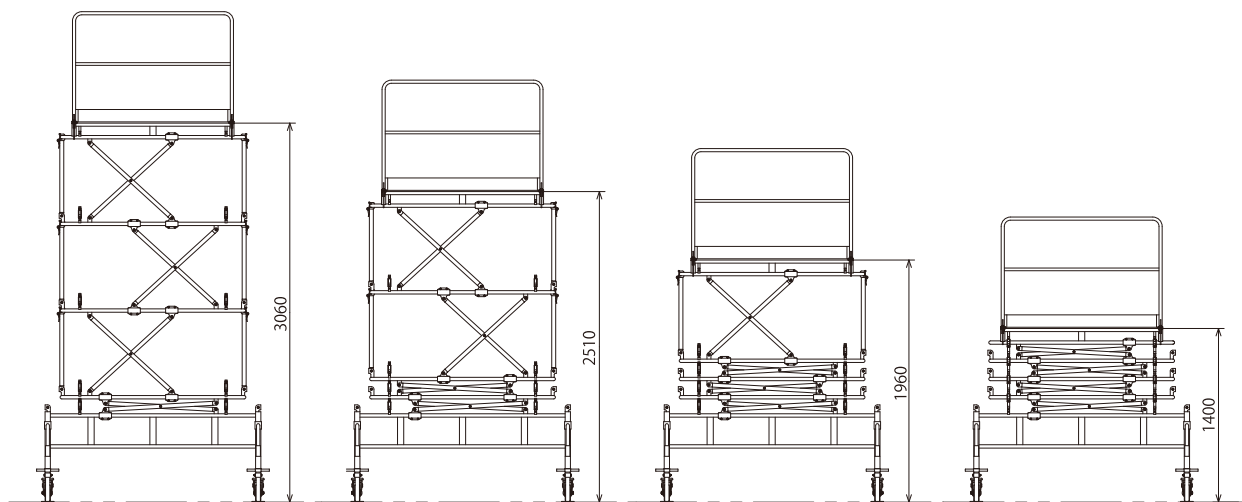

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます▶

<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

20251003