

送風機脱臭

活性炭の力で 現場のニオイ問題を解決！

有機溶剤等を扱う現場で気になる臭気

作業後に残るニオイ

換気が難しく、ニオイがこもりやすい密閉空間

活性炭の
微細な孔が
臭気成分を
吸着



はめ込み式で
取り付けが簡単



絞り紐で幅広い
送風機サイズに対応



コンパクトで
どこでも使用可能

■構成部材

※送風機は別途ご用意ください。



活性炭シート ×2



シートリング ×2




ポリエステルカバー



集塵袋(φ390)


≫ 活性炭による高性能な脱臭力



換気が困難な密閉空間での塗装作業

密閉された約2畳分の空間(8㎡)においてトルエンの濃度を測定したところ、開始時には**100ppm**だった濃度が、30分後には**45ppm**にまで低下し、さらに60分後には**26ppm**となりました。この結果から、1時間でトルエン濃度はおよそ**75%減少**を確認できました。

※トルエン=溶剤(塗料、接着剤など)に含まれる成分
※ppm=臭いの強さを示す単位
※許容濃度=50ppm(長期ばく露でも健康に影響を与えないとされる限界値)

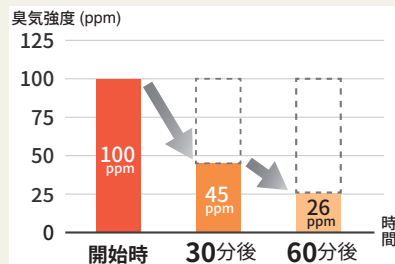

1時間で75%減少

リスクアセスメントの一環として、有害物質の濃度を確りし、必要に応じて換気や保護具の着用など、必ず適切な対策を講じたくうえで安全に作業を行ってください。

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は2025年10月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>

