

照明用三脚



照明器具取付位置


長さ調節用アジャスタ

閉開脚ボルト

照射位置、角度が思い通りに

現場に応じた高さに調整可能

折りたたみ式で持ち運びラクラク

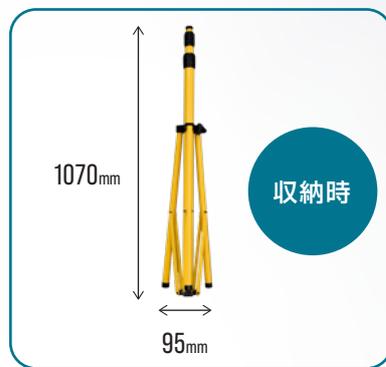

仕様

型式	Kina-Y01
高さ	1070mm~2830mm
幅	95mm~1080mm
自重	約 3.8kg



屋内リニューアル工事




屋外夜間作業

商品別設置例


ミニバルーンライト (90W)



配光曲線



2台設置イメージ



寸法	Φ250×434 mm
自重	3.0kg
消費電力	90W
定格電圧	AC 90V~305V
色温度	5000K
全光束	12600 lm
照射角度	120°
保護等級	IP 65



LED 工場灯



LED 投光器

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は2021年8月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>

